

## DEPÓSITO MR-200VL-PW



### ESPECIFICACIONES

Membrana sustituible completamente impermeable de EPDM  
 Conexión de brida de acero inoxidable o material galvanizado  
 Presión máxima de trabajo, 10 bar.  
 Superficie exterior con pintura epoxi de doble capa y pintura acrílica de poliuretano

### MEMBRANA


Membranas de EPDM de alta calidad, certificadas higiénicamente, aprobadas por la Unión Europea y las instituciones de EE.  
 Certificación DIN 4807-3, NSF-61, WRAS, BS-6920 y otros certificados de calidad disponibles

### COLOR

Azul: RAL-5015

### DEPÓSITOS VERTICALES SIN PATAS

Modelo	Vol. (lts.)	P. Máx (bar)	Diametro Ø (mm)	Altura H (mm)	Pre. carga de aire	Conexión
MR-200VL-PW	200l	10	585	1100	3 bar	1-1/4" BSP/NPT

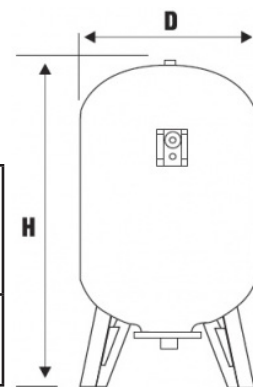

CONEXIÓN