

DEPÓSITO MR-300VL-PW



ESPECIFICACIONES

Membrana sustituible completamente impermeable de EPDM

Conexión de brida de acero inoxidable o material galvanizado

Presión máxima de trabajo, 10 bar.

Superficie exterior con pintura epoxi de doble capa y pintura acrílica de poliuretano

MEMBRANA

Membranas de EPDM de alta calidad, certificadas higiénicamente, aprobadas por la Unión Europea y las instituciones de EE.


Certificación DIN 4807-3, NSF-61, WRAS, BS-6920 y otros certificados de calidad disponibles

COLOR

Azul: RAL-5015

DEPÓSITOS VERTICALES SIN PATAS

Modelo	Vol. (lts.)	P. Máx (bar)	Diametro Ø (mm)	Altura H (mm)	Pre. carga de aire	Conexión
MR-300VL-PW	300l	10	635	1230	4 bar	1-1/4" BSP/NPT

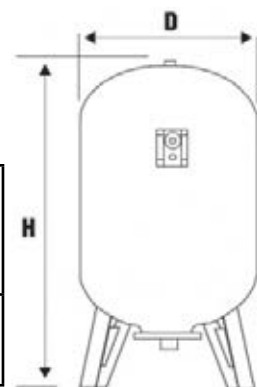

CONEXIÓN