



CARACTERÍSTICAS

- Electrobombas centrífugas multietapa en ejecución horizontal muy silenciosas, ideales para uso doméstico.
- Diseñadas para la presurización de viviendas, apoyo de equipos, sistemas de riego, piscicultura y avicultura, suministro de agua y drenaje de empresas y edificios, sistemas de aire acondicionado y circulación de calefacción centralizada, aplicaciones de bombeo de agua limpia, etc.

BOMBA


- Eje **acero inoxidable INOX 304**
- Max. temperatura del líquido: +85°C
- Succión máxima: 8 m

MOTOR

- Motor con bobina de cobre
- Protector térmico incorporado para motor monofásico
- Clase de aislamiento: F
- Grado de protección: IP55
- Temperatura ambiente máxima: +40°C


MULTINOX-120/55

TABLA DE DIMENSIONES (mm)

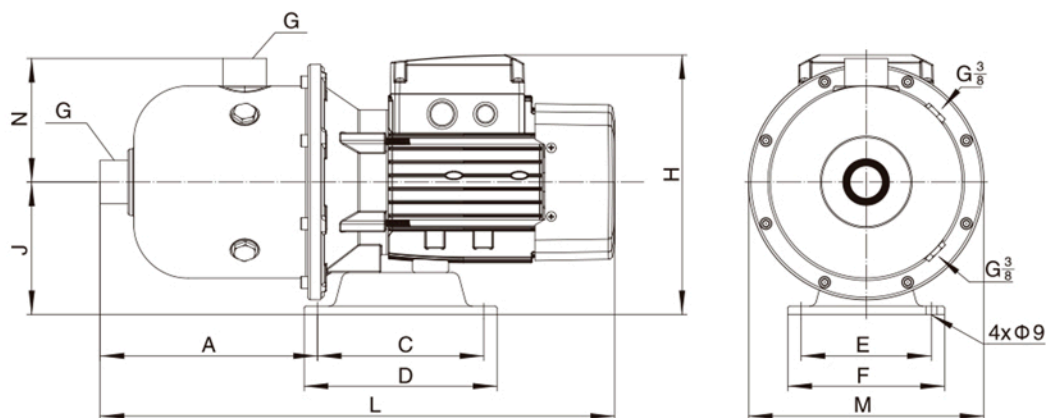

TIPO	L	A	C	D	E	F	G	H	J	M	N
MULTINOX-120/55	480	180	138	160	108	130	G1 1/4	245	120	φ195	103

CURVA DE RENDIMIENTO

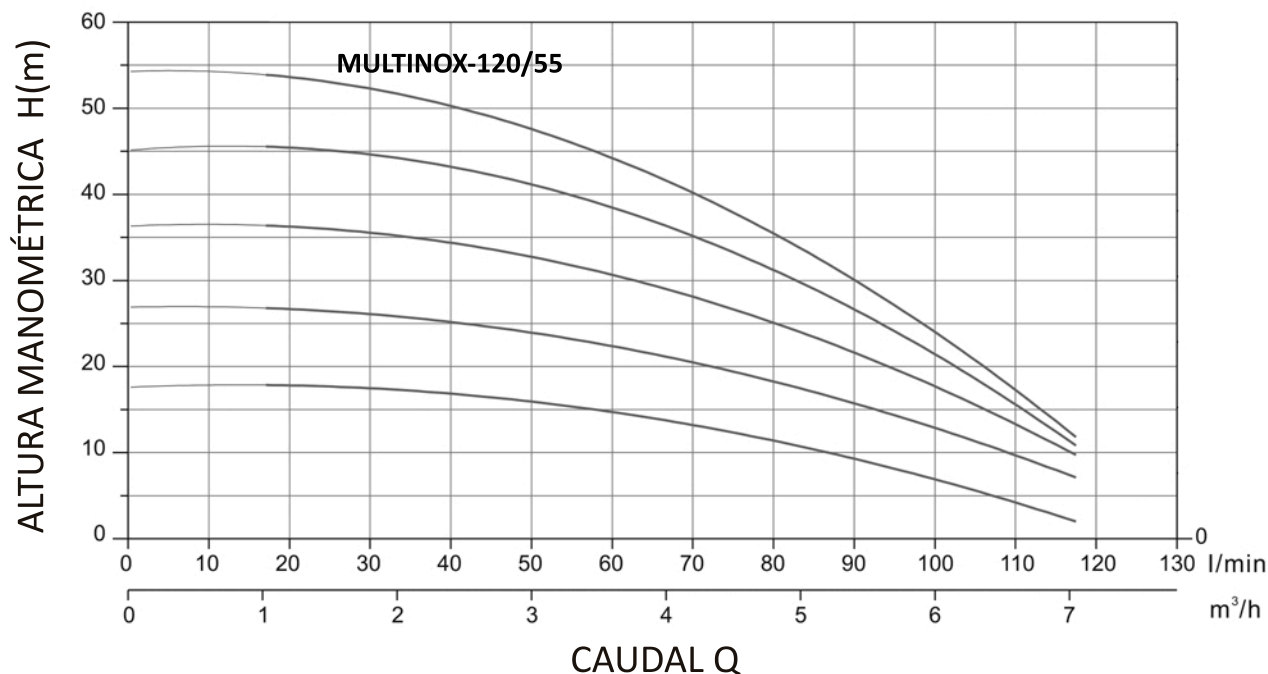

TIPO	CV	VOLTAJE	Caudal m³/h							
			1	2	3	4	4,5	5	6	7
			Altura m.c.a							
MULTINOX-120/55	1,5	230/380 V	53,6	52	47	42,5	37	35	23	12