

ATHENA COMPACT FLUJO DIRECTO

Con Athena Compact Flujo Directo disfrutará de agua libre de impurezas, gracias a su sistema de filtración de 4 etapas.

Máximo rendimiento en un espacio mínimo con una producción de 1:1.



FLUJO DIRECTO
Caudal instantáneo



PRODUCCIÓN 1:1
Mínimo rechazo



SIN TANQUE
Máxima higiene



CONTROL DE FUGAS
Máxima seguridad



Athena Compact Flujo Directo Tecnología para el Agua

EFICIENCIA

Dispondrá del caudal de agua directo y constante, únicamente con abrir su grifo. Su avanzada tecnología convierte a Athena Compact Flujo Directo a un equipo de alto rendimiento, rechazando tan sólo 1 litro de agua por cada litro de agua producida.

SALUD

Gracias a un agua filtrada por ósmosis de manera directa, sin depósito de acumulación, lo que le aportaría una mayor garantía higiénica. Su display frontal le indicará el estado de su equipo y cuando debe realizar el cambio de filtros.

CALIDAD

Se garantiza la mejor calidad del agua y una mayor duración de la membrana, gracias al auto-lavado que realiza el equipo después de cada uso o cuando éste permanezca sin usar durante un periodo de tiempo prolongado.


SEGURIDAD

El sistema Athena Compact Flujo Directo minimiza el peligro de fugas y detiene el sistema si detecta un funcionamiento continuo excesivo.

ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA


DISPLAY

- 1** Indicador de producción de agua
- 2** Indicador de estado de los filtros
- 3** Indicador de presión insuficiente
- 4** Indicador de lavado automático
- 5** Indicador de pérdida de agua

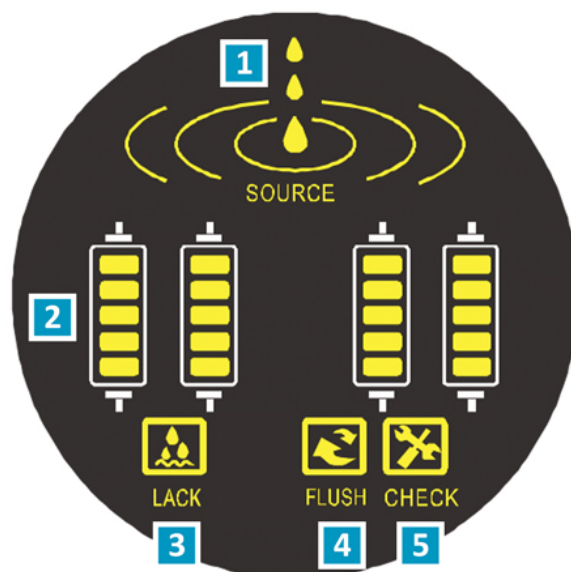

- Equipo compacto, un solo cuerpo para un mayor ahorro de espacio
- Flujo directo sin depósito de acumulación
- Menor gasto, 1 litro de rechazo por cada litro producido
- Sistema de autolavado incorporado
- Display electrónico para aviso de estado del equipo
- Gran caudal de agua, 1,2 l/min
- Sistema de control de pérdidas de agua

- Diseño compacto
- Carcasa fácilmente desmontable
- Prefiltros modelos estandar. Facil sustitución
- Conexiones en la parte posterior del equipo
- Membrana 400 GPD
- TDS máx 2000 ppm
- **El agua debe ser bacteriológicamente potable**

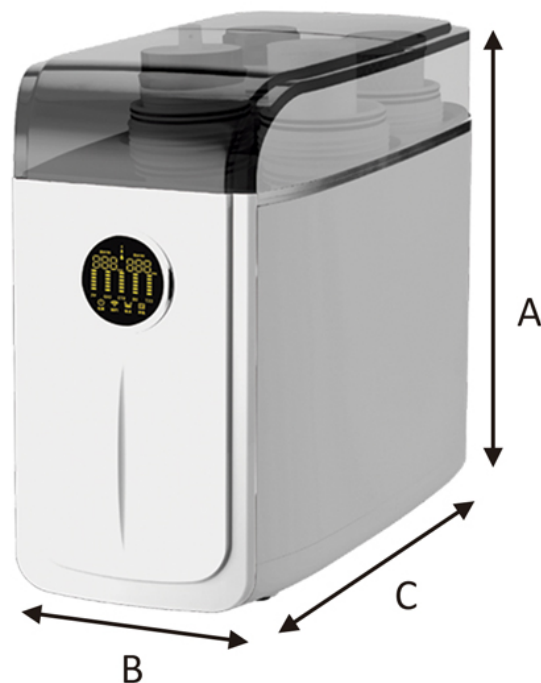

Características técnicas	ATHENA COMPACT FLUJO DIRECTO
Producción*	1,2 l/min
Rechazo de sales	>90% +/- 5%
Conversion	1:1
Seguridad	Prevención de fugas
	Autolavado
Alimentación	AC-220-240V / 50Hz
Presión de trabajo	1,5 - 5,0 bar
Temperatura de trabajo	5 - 45 °C

*Estos datos varían en función de la calidad del agua y de la presión.

Recambios	
Cartuchos	304229 - Kit recambios 3 filtros Ahtena
Membrana	SWRO3020 - Membrana Ósmosis Inversa 400 GPD 10"

Dimensiones (mm)	ATHENA COMPACT FLUJO DIRECTO
Altura total (A)	385 mm
Ancho (B)	235 mm
Fondo (C)	390 mm